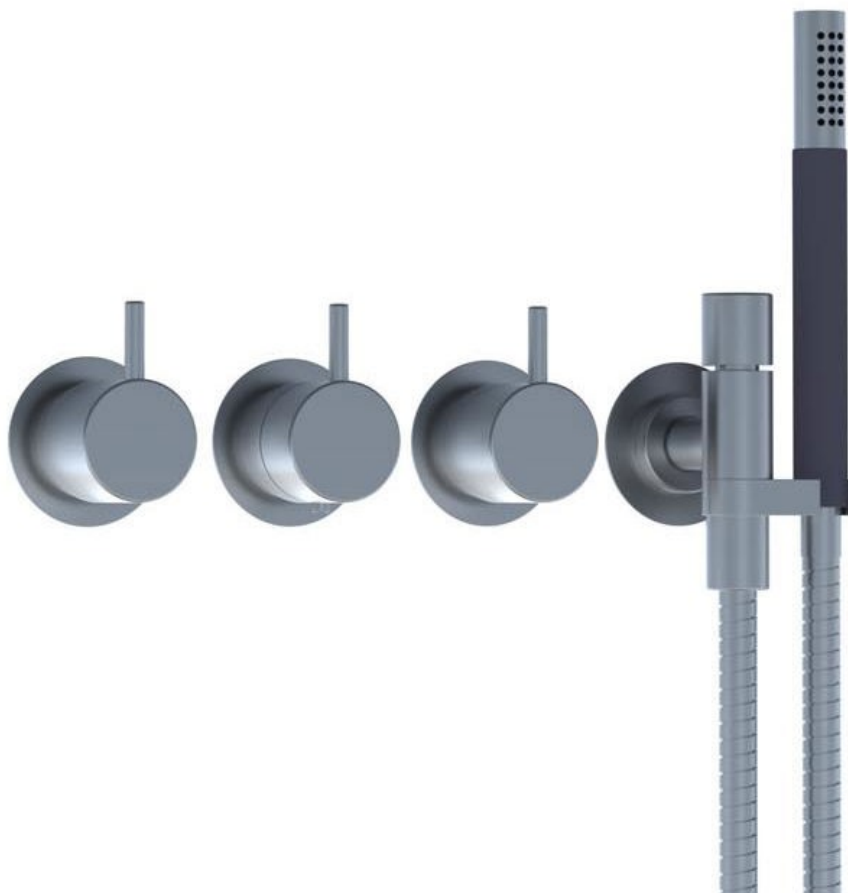


Dato:

Kunde:

Projekt:



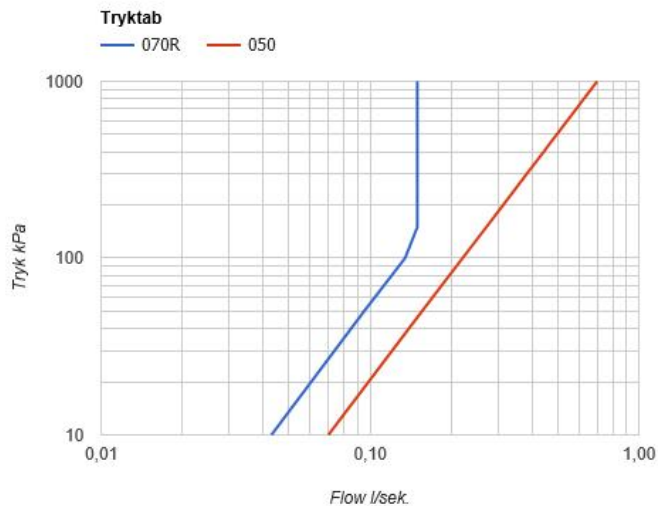
**5471R-051**

¾" termostatblander med hoved - og håndbruser.

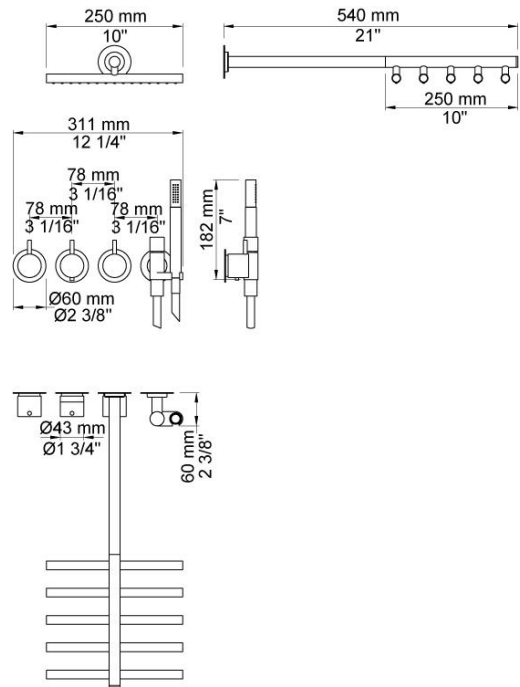
5471R-051UP = ¾" termostatblander 5400NV, løs afgangsmuffe 200M.  
 5471R-051AP = Greb NR51, termostatgreb NR52, omskiftergreb NR64G, håndbruser og holder til håndbruser med kontraventil 070R, vægmonteret hovedbruser 050, 60 mm dækrosetter: 1 stk. 001, 3 stk. 2001.

**Flow**


|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 070R | (l/min) | 5,2  | 7,3  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |
| 050  | (l/min) | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 |

**Beskrivelse og tekniske data**

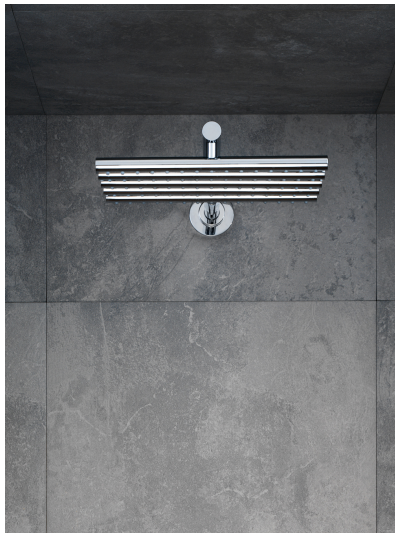
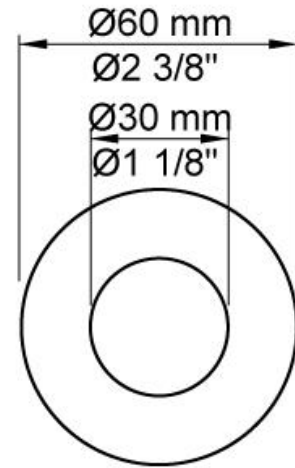
|                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering          | Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer.<br>Armaturet kan tilsluttes med de medleveret ½" - 15 mm eller ½" - 18mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks for PEX-rør. |
| Støjgruppe         | Støjgruppe 2                                                                                                                                                                                                                             |
| Forudsat vandstrøm | 0,30                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trykgruppe         | Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)                                                                                                                                          |
| Bemærkninger       | Data er for den største forudsatte vandstrøm til denne kombination.                                                                                                                                                                      |

**Leveres i farverne**

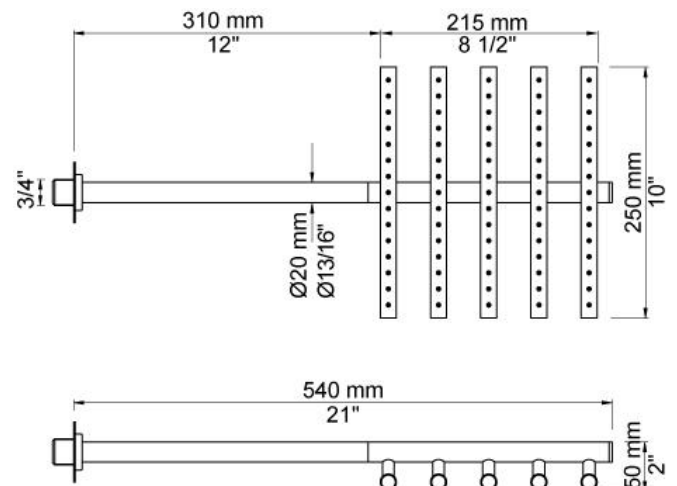
|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Farve 02, Grå           | Farve 21, Mørkerød              |
| Farve 04, Blå           | Farve 25, Pink                  |
| Farve 05, Orange        | Farve 27, Mat-sort              |
| Farve 06, Lysegrøn      | Farve 28, Mat-hvid              |
| Farve 08, Gul           | Farve 40, Børstet Rustfrit stål |
| Farve 09, Koksgrå       | Farve 60, Sort                  |
| Farve 12, Mokka         | Farve 61, Børstet sort          |
| Farve 14, Orange-rød    | Farve 62, Dyb sort              |
| Farve 15, Mørkeblå      | Farve 63, Kobber                |
| Farve 16, Krom          | Farve 64, Børstet kobber        |
| Farve 17, Blank sort    | Farve 65, Guld                  |
| Farve 18, Hvid          | Farve 68, Sølv                  |
| Farve 19, Messing natur | Farve 70, Børstet guld          |
| Farve 20, Børstet krom  |                                 |

**001**


Dækroset, Ø60 mm.  
Hulstørrelse: 30 mm.


**050**

Hovedbruser, vægmonteret.


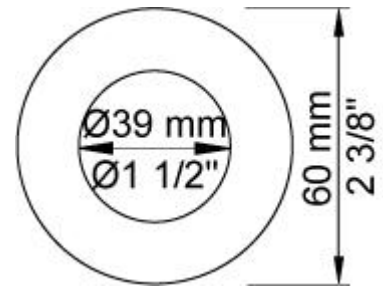
**070R**

Holder til håndbruser, med kontraventil,  
holder og T2 håndbruser med slange.  
Holder til højre.

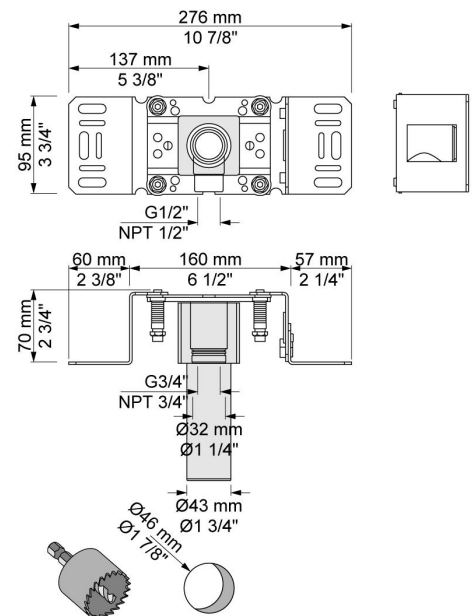


**2001**

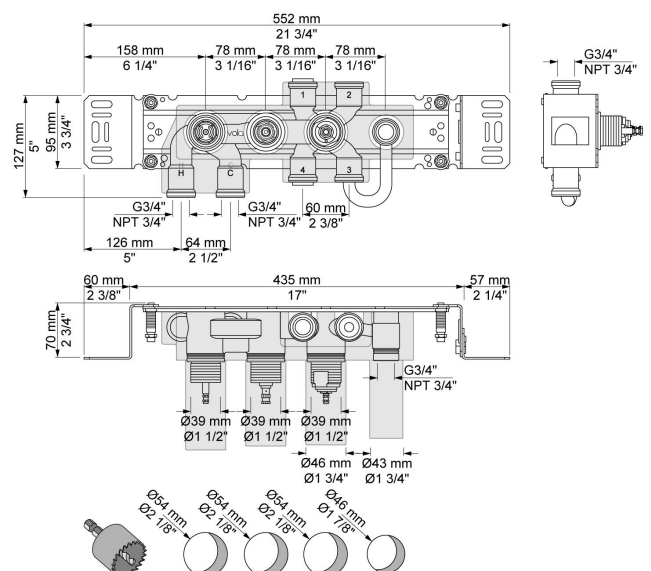
60 mm dækroset.  
Hul Ø39 mm.

**200M**

Løs afgangsmuffe.  
Tilgang: ½".  
Afgang: ¾".

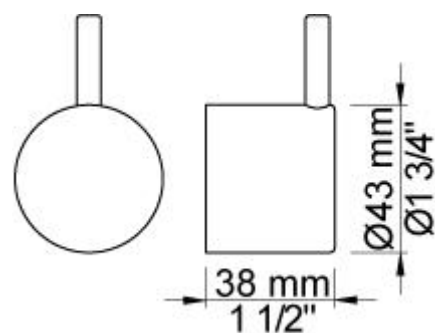
**5400NV**

Indbygningstermostat med omskifter og en fast afgangsmuffe.  
¾" tilslutning til pexrør.


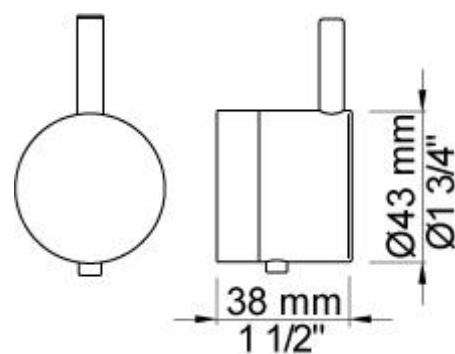


**NR51**

Betjeningsgreb til serie 5000.

**NR52**

Termostatgreb til serie 5000.

**NR64G**

Omskiftergreb til serie 5400-5600 med pind i samme farve som greb (Standard).

