

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------|
| Dato: |
| Kunde: |
| Projekt: |



PSB Singapore




SC11

To-grebsblender, S50DH + S50D med dobbelt svingbar tud 090D, et-grebsblender med håndbruser 500T1.


Flow

| | Bar: | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 090D | (l/min) | 15,0 | 21,2 | 26,0 | 30,0 | 30,0 |
| T1 | (l/min) | 5,8 | 8,2 | 10,0 | 11,6 | 12,9 |

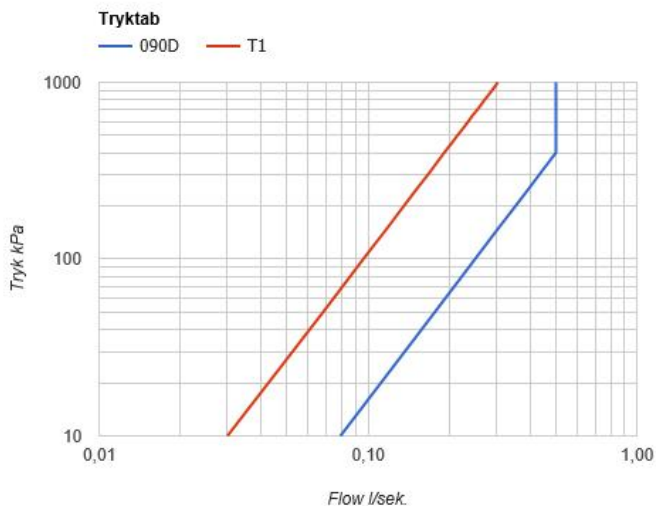

Beskrivelse og tekniske data

| | |
|--------------------|--|
| Montering | Tilgang nedefra gennem fleksible tilslutningsslanger med 3/8" omløber eller kan bestilles med 10 mm CU-rør. Tilgang nedefra via 1/2" RG for tilslutning med flexslange eller PEX rør. |
| Støjgruppe | Støjgruppe 1 |
| Forudsat vandstrøm | 0,30 |
| Trykgruppe | Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa) |
| Bemærkninger | Data er for den største forudsatte vandstrøm til denne kombination. |

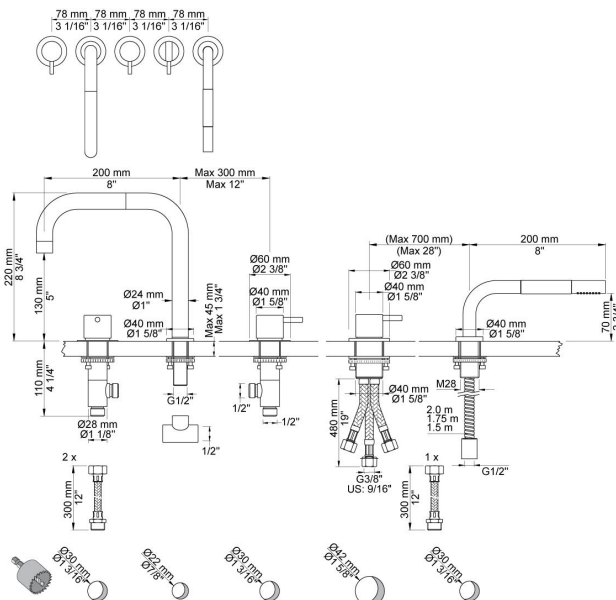


Leveres i farverne

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Farve 02, Grå | Farve 21, Mørkerød |
| Farve 04, Blå | Farve 25, Pink |
| Farve 05, Orange | Farve 27, Mat-sort |
| Farve 06, Lysegrøn | Farve 28, Mat-hvid |
| Farve 08, Gul | Farve 40, Børstet Rustfrit stål |
| Farve 09, Koksgrå | Farve 60, Sort |
| Farve 12, Mokka | Farve 61, Børstet sort |
| Farve 14, Orange-rød | Farve 62, Dyb sort |
| Farve 15, Mørkeblå | Farve 63, Kobber |
| Farve 16, Krom | Farve 64, Børstet kobber |
| Farve 17, Blank sort | Farve 65, Guld |
| Farve 18, Hvid | Farve 68, Sølv |
| Farve 19, Messing natur | Farve 70, Børstet guld |
| Farve 20, Børstet krom | |




090D

Dobbelt svingbar tud med vandbesparende luftindblander.
 Højde: 220 mm.
 Hulstørrelse: 22 mm.

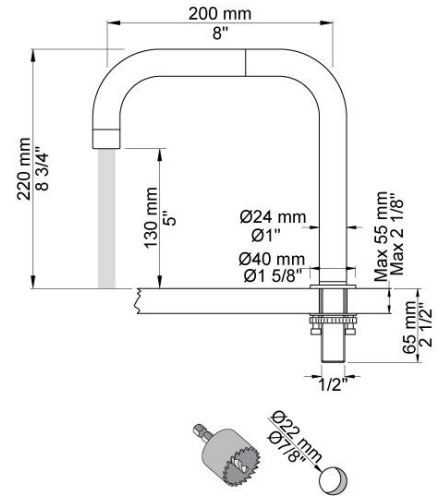


500

Et-grebsblander til sargmontage.
 Hulstørrelse: 42 mm.

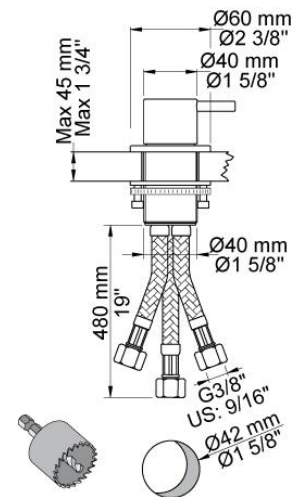

S50

Stopventil med keramisk ventil, til sargmontage S50, 60 mm dækroset 001G.
 Med kontraventil. 1/2" tilgang/afgang.
 Hulstørrelse: 30 mm.

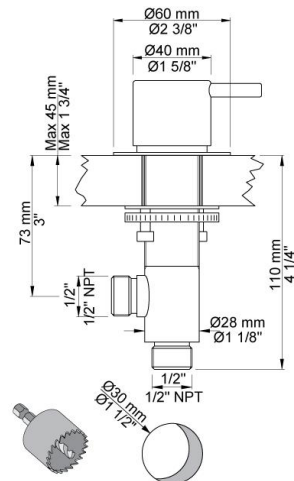



T1
Udtrækkelig håndbruser inkl 1500 mm
slange. Pladetykkelse: Max. 45 mm.
Hulstørrelse: 30 mm. leveres som

