

Dato:

Kunde:

Projekt:



PSB Singapore



SC3

Et-grebsblander 2 stk. 2500 til karfyldning via overløbsventil A24, med håndbruser, T1.

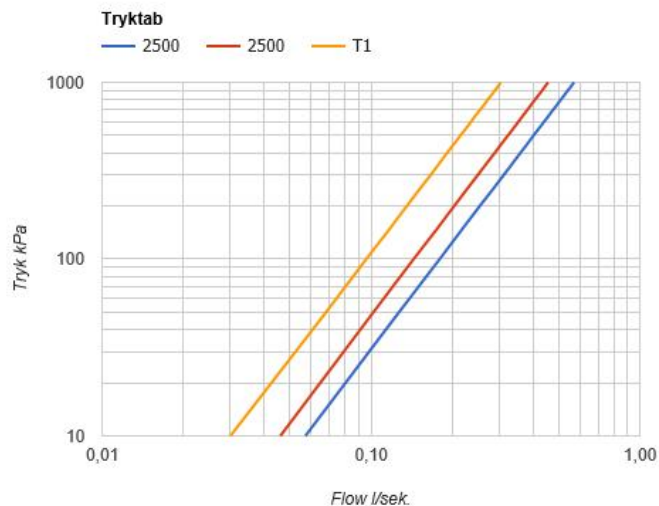
A24 bestilles separat.

Flow

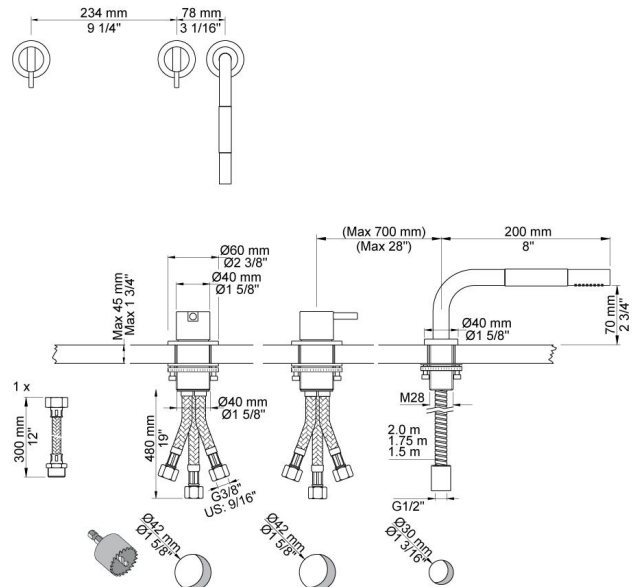
	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2500 ¹⁾	(l/min)	10,8	15,3	18,7	21,6	24,1
2500 ²⁾	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4
T1	(l/min)	5,8	8,2	10,0	11,6	12,9

¹⁾ Fri udløb

²⁾ A24

**Beskrivelse og tekniske data**

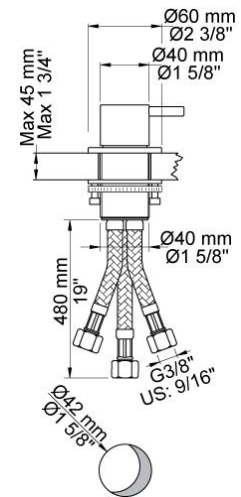
Montering	Tilgang nedefra gennem fleksible tilslutningsslangere med 3/8" omløber eller kan bestilles med 10 mm CU-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe >300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er over 300 kPa. Forudsætningerne for dimensionering efter forenklet beregning er ikke opfyldt)
Bemærkninger	Data er for den største forudsatte vandstrøm til denne kombination. Armatur med angivelse >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa

**Leveres i farverne**

Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	

**2500**

Et-grebsblander til sargmontage.

**T1**

Udtrækkelig håndbruser inkl 1500 mm
slange. Pladetykkelse: Max. 45 mm.
Hulstørrelse: 30 mm. leveres som

