

--

Dato:
Kunde:
Projekt:



PSB Singapore




SC7

Et-grebsblander 2500 med svingbar tud 090E.


Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
SC7	(l/min)	10,4	14,7	18,0	20,8	23,2

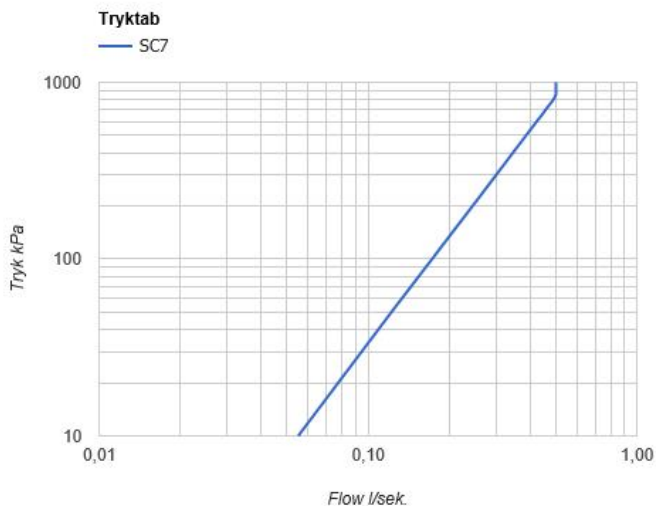


Beskrivelse og tekniske data

Montering	Tilgang nedefra gennem fleksible tilslutningsslanger med 3/8" omløber eller kan bestilles med 10 mm CU-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe >300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er over 300 kPa. Forudsætningerne for dimosionering efter forenklet beregning er ikke opfyldt)

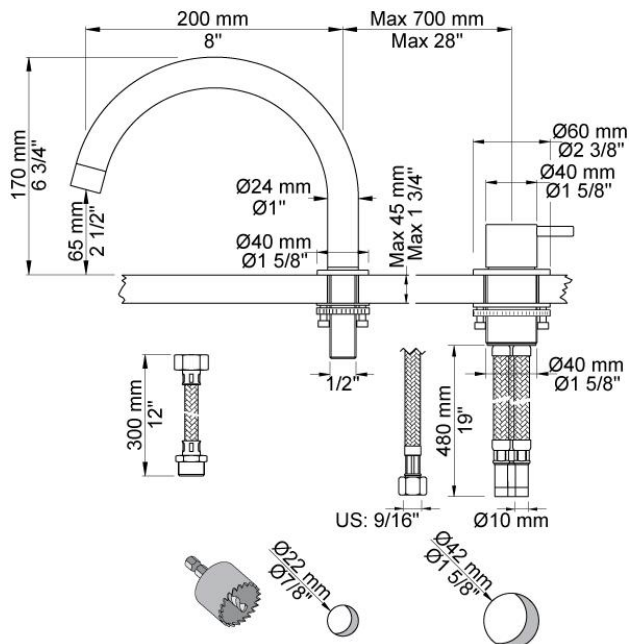


Leveres i farverne

Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	

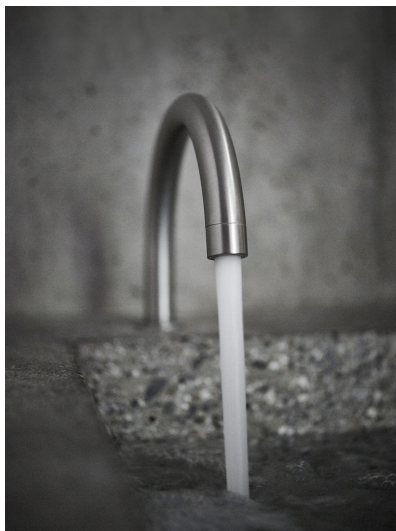

090E
 Svingbar tud med vandbesparende luftindblander.
 Højde: 170 mm.
 Hulstørrelse: 22 mm.

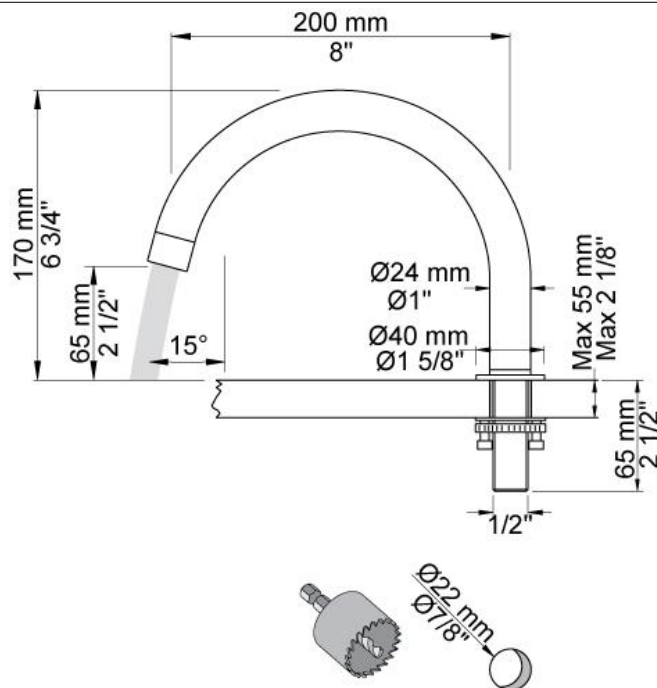

2500
 Et-grebsblander til sargmontage.

